


## ПОИСК КАНАЛОВ.

Нажмите на пульте кнопку **HOME**, затем перейдите в пункт **Меню ТВ**, далее раздел

**Установки**, затем пункт **Автоинсталляция**.

Примечание: На некоторых моделях запрашивается PIN-код. По умолчанию PIN-код «1234».

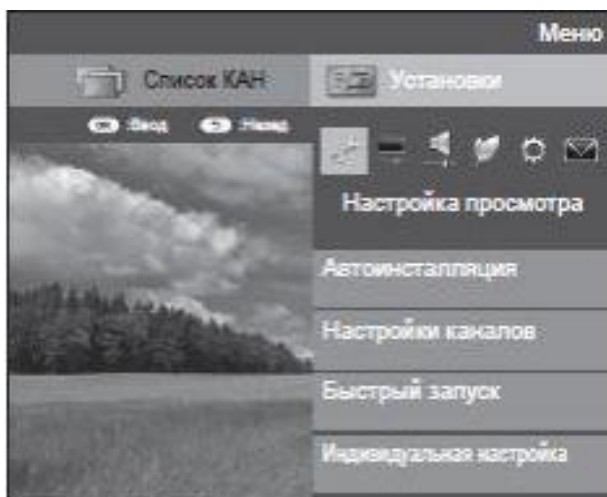

Выберите режим **Цифровой поиск**, способ подключения - **Кабельный**.



В открывшемся окне установите следующие параметры:

**Зашифрован.станции**— да.

**Метод поиска**— Полный.

**Нач.частота (кГц)**— 200000.

**Идентиф.сети**— Никакой.

**Скор.передачи**— 6875.

**Модуляция**— 256 QAM.

Зашифрован.станции	[да]
Метод поиска	[Канал]
Начальная частота	[47,0]
Идентификатор сети	[Никакой]
Скор.перед.1	[6875]
Скор.перед.2	[6900]
Модуляция QAM 1	[64]
Модуляция QAM 2	[256]
Сброс	
Запуск поиска	

Нажмите **Запуск поиска** для начала автоматического поиска.